

Seja bem-vindo à

Qualipix





Qualipix

SUMÁRIO

Quem somos	04
Molduras	06
TV com tela interativa	12
Display interativo All In One	16
Lousas	21
Totens	23
Vídeo Wall	25
Revenda de produtos	28



QUEM SOMOS

A Qualipix® é fabricante de Lousas Interativas, Mesas, TVs e Telas Touch Screen de grande formato (23" a 250") e integrador especialista em painéis vídeo wall para NOC e Digital.

Inaugurada no ano de 2012, a empresa conta com especialistas que estão no mercado audiovisual desde 1992, sempre inovando e trazendo facilidades para sua empresa.

Fundada no princípio da excelência, conectada com os mais recentes recursos disponíveis no mercado, sempre agregando resultados eficazes aos nossos clientes através das nossas soluções disponíveis.

Toda essa experiência faz a junção de uma tecnologia inovadora, com a alta performance dos equipamentos e a garantia de uma longa vida útil dos produtos, além, claro, de preços competitivos.

Nossa missão é conectar você aos seus clientes e fazê-los se conectar com o mundo.

E, então, vamos nos conectar?



Entenda como a **moldura interativa** vai aumentar a performance das suas reuniões, aulas ou eventos corporativos.



Praticidade

Com seu sistema touch screen você garante praticidade para escrever, acessar a internet, trocar de guias e ainda capturar imagens em poucos instantes.



Rapidez

A moldura interativa Quali-pix responde rapidamente aos comandos dos usuários, permitindo agilidade e fluidez durante as atividades.



Autonomia

O usuário tem a liberdade de escrever, apagar, fazer a captura da tela e navegar pelo dispositivo com facilidade e criar seu próprio jeito de apresentar.



Dinamismo

Suas aulas, reuniões e eventos vão ficar mais dinâmicos e interativos. Capturar e reter a atenção das pessoas não será mais um problema em sua apresentação.




Agilidade

As horas gastas escrevendo em lousa de giz ou quadro branco serão substituídas por alguns toques na tela, sem complicação e perda de tempo.

MOLDURAS

Interactivas



A solução interativa que vai levar seu negócio ao **próximo nível**.

A moldura touch screen da Qualipix é feita para negócios que buscam por qualidade e inovação, sem perder a praticidade tão importante no dia a dia.

CONHEÇA OS NOSSOS **DIFERENCIAIS**



Caneta com a ponta mais fina do mercado.




O frame mais slim do mercado.



A única com vidro temperado.



A única com Pin Interface.



Conexão USB rápida e segura.



Sistema de dupla fixação e segurança.



Acabamento premium com vidro temperado.



Instalação fácil e rápida.



Toque preciso e eficiente.

A moldura touch screen da Qualipix é ideal para:

- ✔ Escolas, Institutos Educacionais e Redes de Ensino;
- ✔ Empresas com sala de reunião, apresentação e/ou videoconferência;
- ✔ Negócios que apresentam soluções ao público;
- ✔ Gestão à vista em empresas (PowerBi, Dashedboards).

Antes da tela interativa:

- ✘ Gasto excessivo de tempo em lousas e quadros convencionais.
- ✘ Limitação de conteúdo e qualidade na imagem e som;
- ✘ Baixa experiência visual e pouco atrativo;
- ✘ Gasto no longo prazo com materiais de papelaria e afins;
- ✘ Método de apresentação defasado e com pouca percepção de valor.

Depois da tela interativa:



Melhora na **qualidade e nível das aulas** e/ou apresentações; experiência visual imersiva.



Mais **liberdade criativa e educacional** ao professor ou ao apresentador;



Captura e **retenção da atenção** dos espectadores durante a exibição da tela.

Ao adquirir a moldura touch screen você terá todo suporte da **Equipe Qualipix.**

- ✔ Suporte técnico da nossa equipe de especialistas via WhatsApp;
- ✔ Acesso ao vídeo de instruções para instalação da moldura;
- ✔ Acesso aos softwares que permitem a escrita e melhor usabilidade;
- ✔ Acesso a nossa política de trocas e devoluções;
- ✔ Segurança em comprar com Qualipix, desde o início até o pós-venda.

A atenção das pessoas está cada dia mais escassa e, para a conexão com o seu público, você precisa de soluções inovadoras e imersivas.

É exatamente isso que as molduras interativas proporcionam, elas simulam a experiência que o espectador tem com a tela de um celular e consegue captar com mais assertividade a atenção dele. E não é somente isso, elas também retêm e mantêm a pessoa conectada ao seu conteúdo.

Percebe a importância de oferecer o melhor em audiovisual para seus clientes, alunos e equipe? É justamente isso que a Qualipix deseja fazer por você e pelo seu negócio!



Especificações técnicas | Moldura

Modelo	NX32	NX39	NX40	NX42	NX43
Diagonal em polegadas	32"	39"	40"	42"	43"
Cor da Borda	Preto				
Material	Alumínio				
Área Ativa	702 * 396mm	881 * 491mm	892 * 510mm	935 * 528mm	945 * 534 mm
Dimensões externas	736 * 429 * 15	918 * 529 * 15	925 * 541 * 15	968 * 561 * 15	978 * 567 * 15
Resolução Touch	32768 * 32768				
Aspecto da Tela	16:9				
Superfície	Vidro Temperado 4mm				
PARÂMETROS TÉCNICOS					
Tecnologia Touch	Infra-vermelho Óptico				
Toques simultâneos	20 toques				
Precisão do toque	±2mm(Windows)				
Reconhecimento do toque	Dedo ou ponteira				
Tempo de resposta	4 ms				
Conexão com PC	usb 2.0 removível - 2 metros				
Tamanho mínimo de objeto	5mm				
Peso Bruto	4kg	5kg	5kg	5kg	6kg
Tamanho da embalagem	800 * 500mm	1000 * 600mm	1000 * 600mm	1000 * 600mm	1010 * 610mm
Protocolo	HID, TUIO, Flash				
Garantia	1 ano				
Vida útil	Ilimitada				
Tolerância de Luminosidade	1500 LUX				
Software de escrita e anotações	Xboard (Ilimitado)				
Acessórios	Ponteiros x2pcs, 2m cabo usb 2.0 x 1 pc, Primer x1, Suporte de segurança x1, Folheto com QR de instruções x1				

NX48	NX50	NX55	NX60	NX65	NX75	NX86
48"	50"	55"	60"	65"	75"	86"
Preto						
Alumínio						
1057 * 597mm	1097 * 620mm	1211 * 685mm	1334 * 749mm	1435 * 809mm	1653 * 933mm	1111 * 1073mm
1090 * 630 * 15	1131 * 654 * 15	1244 * 718 * 15	1367 * 783 * 15	1468 * 842 * 15	1686 * 966 * 15	1937 * 1111 * 15
32768 * 32768						
16:9						
Vidro Temperado 4mm						
Infra-vermelho Óptico						
20 toques						
±2mm(Windows)						
Dedo ou ponteira						
4 ms						
usb 2.0 removível - 2 metros						
5mm						
8kg	9kg	10kg	12kg	14kg	18kg	20kg
1200 * 640mm	1200 * 660mm	1300 * 730mm	1400 * 900mm	1480 * 900mm	1690 * 980mm	1860 * 1080mm
HID, TUIO, Flash						
1 ano						
Ilimitada						
1500 LUX						
Xboard (Ilimitado)						
Ponteiras x2pcs, 2m cabo usb 2.0 x1 pc, Primer x1, Suporte de segurança x1, Folheto com QR de instruções x1						



TV

com tela interativa





TV convencional Samsung ou LG com a tela touch Qualipix instalada, o que resulta em mais praticidade e um melhor acabamento.


A qualidade dos dispositivos LG / Samsung com a precisão do touch da Qualipix.

Possibilidade de inclusão de mini PC.

Especificações técnicas | TV

Modelo	EB32	EB43	EB55	EB65	EB75
Diagonal em polegadas	32"	43"	55"	65"	75"
MINIPC	NÃO (NECESSITA DE UM NOTE OU PC)				
Cor da Borda	Preto				
Material	Alumínio				
Área ativa	702 * 396mm	945 * 534 mm	1211 * 685mm	1435 * 809mm	1653 * 933mm
Dimensões externas	736 * 429	978 * 567	1244 * 718	1468 * 842	1686 * 966
Resolução Touch	32768 * 32768				
Aspecto da Tela	16:9				
Superfície	Vidro temperado 4mm				
PARÂMETROS TÉCNICOS					
Tecnologia Touch	Infra-vermelho Óptico				
Toques simultâneos	20 toques				
Precisão do toque	±2mm(Windows)				
Reconhecimento do toque	Dedo ou ponteira				
Tempo de resposta	4 ms				
Conexão com PC	usb 2.0 removível - 2 metros				
Tamanho mínimo de objeto	5mm				
Peso Bruto	6kg	10kg	15kg	20kg	25kg
Tamanho da embalagem	800 * 500mm	1000 * 600mm	1000 * 600mm	1000 * 600mm	1010 * 610mm
Protocolo	HID, TUIO, Flash				
Garantia	1 ano				
Vida útil	Ilimitada				
Tolerância de Luminosidade	1500 LUX				
Softwre de escrita e anotações	Xboard (Ilimitado)				
Acessórios	Ponteiras x2pcs, 2m cabo usb 2.0 x1pcs, Primer x1, Suporte de segurança x1, Folheto com QR de instruções x1				
PARÂMETROS TV					
Fabricante TV	LG/SAMSUNG				
Resolução Imagem	1366 x 720	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Taxa de atualização	60 hz				
Consumo de enrgia	80w				
Potência de áudio	16w				
Voltagem	Bivolt				
Furação	Vesa				
Brilho	180 nits				
Entrada HDMI	2x				
Garantia	1 ano				
Acessórios	Ponteiras x2pcs, 2m cabo usb 2.0 x 1pc, Primer x1, Suporte de segurança x1, Folheto com QR de instruções x1				

AIT32	AIT43	AIT55	AIT65	AIT75
32"	43"	55"	65"	75"
SIM - I5 8G 128SSD W10				
702 * 396mm	945 * 534 mm	1211 * 685mm	1435 * 809mm	1653 * 933mm
736 * 429	978 * 567	1244 * 718	1468 * 842	1686 * 966
32768 * 32768				
16:9				
Vidro temperado 4mm				
Infra-vermelho Óptico				
20 toques				
±2mm(Windows)				
Dedo ou ponteira				
4 ms				
usb 2.0 removível - 2 metros				
5mm				
6kg	10kg	15gm	20kg	25kg
1200 * 640mm	1200 * 660mm	1300 * 730mm	1400 * 900mm	1480 * 900mm
HID, TUIO, Flash				
1 ano				
Ilimitada				
1500 LUX				
Xboard (Ilimitado)				
Ponteiras x2pcs, 2m cabo usb 2.0 x1pcs, Primer x1, Suporte de segurança x1, Folheto com QR de instruções x1				
LG/SAMSUNG				
1366 x 720	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
60 hz				
80w				
16w				
Bivolt				
Vesa				
180 nits				
2x				
1 ano				
Ponteiras x2pcs, 2m cabo usb 2.0 x 1pc, Primer x1, Suporte de segurança x1, Folheto com QR de instruções x1				

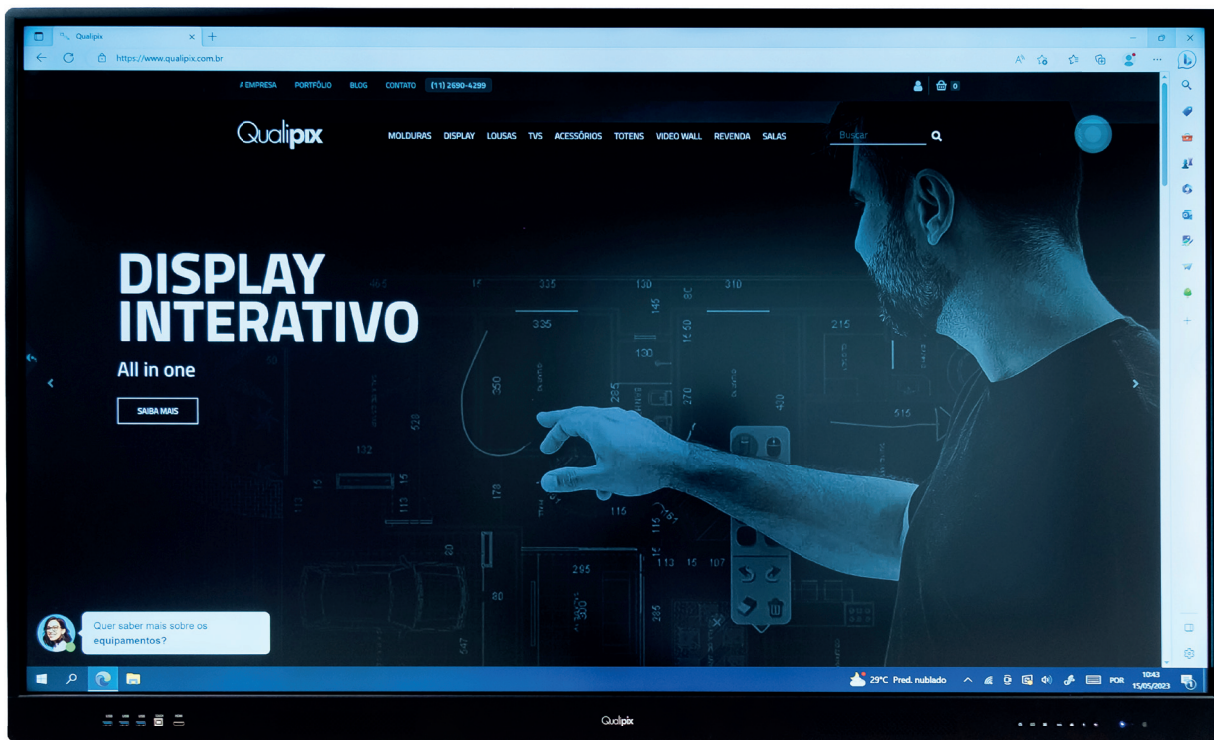

DISPLAY

Interativo All in one

Perfeito para Educação e Mercado e Coporativo.

O Display Interativo Qualipix oferece todos os recursos necessários para apresentações, reuniões, aulas e treinamentos. Imagem 4K e a mais recente tecnologia touchscreen.

Recursos Avançados de Produtividade:

Faça anotações em qualquer documento usando seus dedos ou caneta, salve, imprima ou envie o documento anotado. Multi toque com rotação e zoom.

Tamanhos Disponíveis:

Linha DX 65", 75", 86"

Linha SX 32", 43", 55"

Dispositivo All in one



Especificações técnicas | Linha DX (parte 1)


Modelo	DX65	DX75	DX86
Diagonal em polegadas	65"	75"	86"
Cor da Borda	Preto		
Back Light	LED		
Área Ativa	1428.48 * 803.52	1649.66 * 927.93	1895.04 * 1065.96
Resolução	3840*2160 /UHD		
Aspecto da imagem	16:9		
Contraste	1200:1/4000:1		
Cores	1.07 Bilhões de cores		
Brilho	350cd/m2		
Ângulo de visão	178°		
Resistencia do vidro	Mohs-7 level		
Superfície	Vidro Temperado 4mm		
PARÂMETROS TÉCNICOS			
Tecnologia Touch	Infra-vermelho Óptico		
Toques simultâneos	40 toques (Win 7/8/10/11) 20 toques touch (Android)		
Precisão do toque	±2mm(Windows)		
Reconhecimento do toque	Dedo ou ponteira		
Tempo de resposta	4ms		
Tamanho mínimo de objeto	2mm2		
Windows OPS Slot	OPS & OPS-C Intel standard		
Bluetooth	V 5.0		
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5 GHz Or IEEE802.11an 2.4GHz		
Compatibilidade	Win11/Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux		
SISTEMA OPERACIONAL			
Versão Android	Android 11.0		
Chipset	Amlogic T982		
CPU	4×ARM Cortex-A55		
RAM	DDR4 4GB		
ROM	32GB		
Compatibilidade	Windows; Mac; Linux; Chrome OS		
CONECTIVIDADE FRONTAL			
Entradas	1 HDMI, 1 USB		
Alto Falantes	15W*2		
CONECTIVIDADE TRASEIRA			
Conexões	RJ45 in *1; RS232 *1; SPDIF OUT*1; AV in *1; MIC*1; Earphone*1; VGA in*1; Audio in*1; HDMI in*2; Touch USB 2.0 Type A *1; USB2.0*2		
PARÂMETROS FÍSICOS			
Peso Líquido	43	55	80
Peso bruto	53	65	93
Dimensões externas	1483.8 * 884.4 * 91	1706 *1008.5 *91.2	1958.8* 1148.1*91.2
Tamanho da embalagem	1590 * 1110 * 200	1820 * 1240 * 200	2060*1370*200
VESA (mm)	500*400	600*400	800*400

Especificações técnicas | Linha DX (parte 2)

Modelo	DX65	DX75	DX86
Diagonal em polegadas	65"	75"	86"
PARÂMETROS ELÉTRICOS			
Input Voltage	90-264V AC		
Consumo em Standby	<0.5W		
Consumo em uso	Maximun< 225W	Maximun< 335W	Maximun< 450W
PARÂMETROS DO AMBIENTE			
Temperatura de utilização	0°C ~ 40°C		
Temperatura de armazenamento	→20°C ~ 60°C		
Humidade em utilização	10% ~ 90% RH (Non-Condensing)		
Humidade para armazenagem	10% ~ 60% RH Non-Condensing		
OPS PC (OPCIONAL)			
CPU	I5 (I3/I7 para opcional)		
RAM	8G (4G/16G para opcional)		
ROM	128G SSD (256G/512G)		
Standrad	80 PIN (International standard)		
Dimension/cm	195*180*42/119*180*30		
CAMERA (OPCIONAL)			
Model	UHD Camera		
Install Method	Built-in (on the middle-upper frame)		
Pixel	48MP		
FOV	Diagonal: 94°		
Compliant with OS	Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS		
MICROPHONE (OPCIONAL)			
Posição	Built-in (centro da barra superior)		
Array	8		
Garantia	1 ano		
Voz	0-8M		
ACESSÓRIOS			
Acessórios	Ponteiras* 2pcs, Controle Remoto *1pcs, 2m cabo de energia *1pcs, kit suporte de parede		

Especificações técnicas | Linha SX

Modelo	SX32	SX43	SX55
Diagonal em polegadas	32"	43"	55"
Cor da Borda	Preto		
Back Light	LED		
Área Ativa	32" 699 * 393mm	42" 941 * 529mm	55" 1209 * 680mm
Resolução	1920 x 1080	4k - 3840 * 2160	4k - 3840 * 2160
Aspecto da imagem	16:9		
Contraste	1200:1/4000:1		
Cores	1.07 Bilhões de cores		
Brilho	350cd/m2		
Ângulo de visão	178°		
Resistencia do vidro	Mohs-7 level		
Alto Falantes	10W*2		
Superfície	Vidro Temperado 4mm		
Suporte de parede incluso	Sim		
PARÂMETROS TÉCNICOS			
Tecnologia Touch	Capacitivo	IR Optico	IR Optico
Toques simultâneos	20 Toque simultâneos		
Precisão do toque	±2mm(Windows)		
Reconhecimento do toque	Dedo ou ponteira		
Tempo de resposta	4ms		
Tamanho mínimo de objeto	2mm		
Windows OPS Slot	OPS Compatível		
Compatibilidade	Win11/Win10/Win8/Win7		
CONECTIVIDADE TRASEIRA			
Conexões	Hdmi x1; USB touch x1		
PARÂMETROS FÍSICOS			
Peso Líquido	10kg	15kg	25kg
Peso bruto	12kg	18kg	27kg
Dimensões externas	740x434mm	982x570	1249x721
PARÂMETROS ELÉTRICOS			
Input Voltage	90-264V AC		
Consumo em Standby	<0.5W		
Consumo em uso	Maximun< 225W	Maximun< 335W	Maximun< 450W
OPS PC (OPCIONAL)			
CPU	I5(I3/I7 for optional)		
RAM	8G (4G/16G for optional)		
ROM	128G SSD (256G/512G)		
Standrad	80 PIN(Chinese Standard/international standard)		
Dimension/cm	195*180*42/119*180*30		
Acessórios	Ponteiros* 2pcs, Suporte de parede *1pcs, 2m cabo de energia *1pcs,		



LOUSA

Interativa MAX 80


A Lousa Interativa funciona como uma tela de computador sensível ao toque. Qualquer movimento realizado pelo professor em contato com a tela gera interação com o conteúdo que está sendo projetado.

Para operar, a lousa precisa estar conectada a um computador, que deve estar conectado a um projetor multimídia.

AULAS MAIS DINÂMICAS E PRODUTIVAS

Acesse páginas na internet, desenhe e trabalhe conteúdos de forma interativa utilizando em um único recurso as melhores tecnologias disponíveis.

Salve os arquivos e envie-os por e-mail em PDF. Grave a tela com o áudio do professor e disponibilize para os alunos.

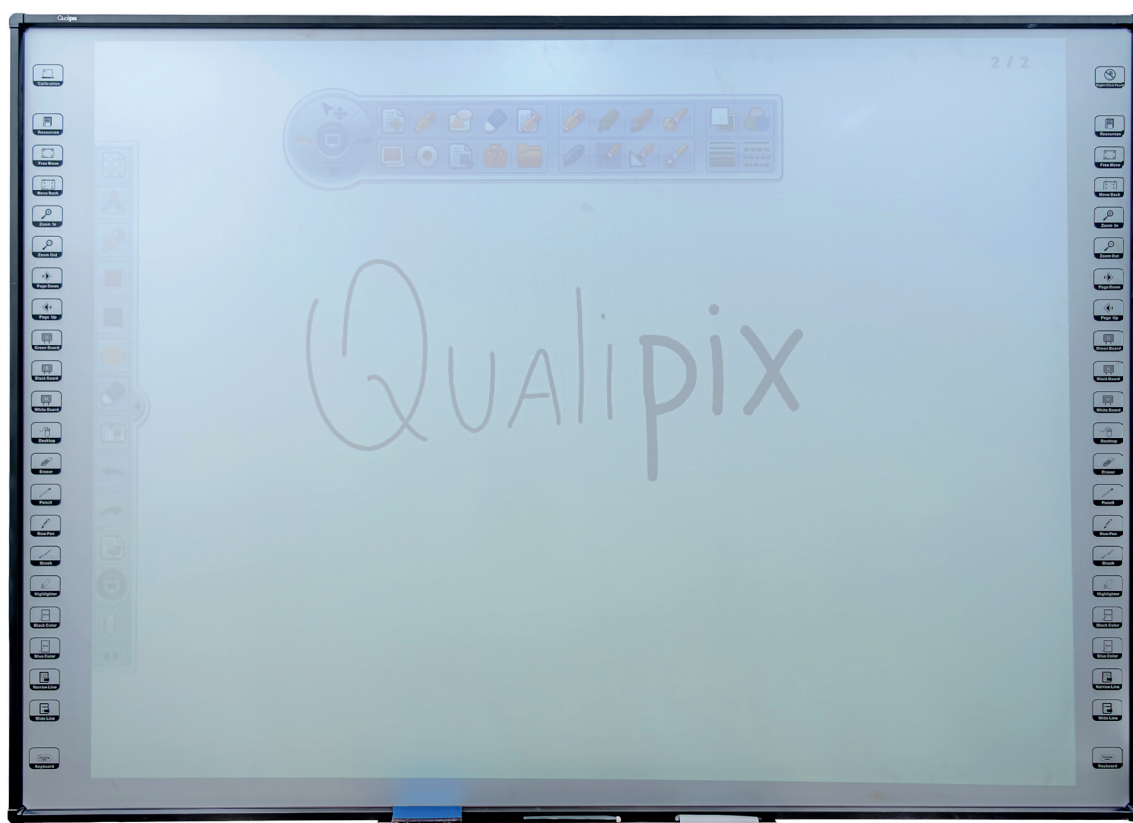


FUNÇÕES

- Escrever;
- Salvar, imprimir ou enviar o conteúdo;
- Mover ou alinhar objetos;
- Exibir, pausar e incluir anotações em vídeos;
- Gravar a voz do professor juntamente com as operações feitas na lousa através da função videorecorder;
- Incluir fotos / imagens;
- Utilizar o powerpoint;
- Desenhar;
- Calculadora Digital;
- Biblioteca de imagens;
- Borracha / Apagador Digital.

Especificações técnicas

Modelo	MAX80
Diagonal em polegadas	82"
Cor da Borda	Preto
Material Superfície	XPS Alumínio
Área Ativa	1656 x 1155 mm
Dimensões externas	1712 x 1211 x x 30mm
Resolução Touch	32768 x 32768
Aspecto da Tela	16:9
PARÂMETROS TÉCNICOS	
Tecnologia Touch	Infra-vermelho Optico
Toques simultâneos	10
Precisão do toque	2mm
Reconhecimento do toque	5mm
Tempo de resposta	4ms
Conexão com PC	USB 2.0 - Cabo 5mts
Peso Bruto	18kg
Tamanho da embalagem	1800 x 1300 x 80mm
Protocolo	HID,TUIO, FLASH
Garantia	1 ano
Vida útil	ilimitada
Tolerância de Luminosidade	1500 LUX
Software de escrita e anotações	DRAWVIEW
Acessórios	2 ponteiros, 1 bastão retrátil, 1 suporte de parede, base para acessórios, cabo usb

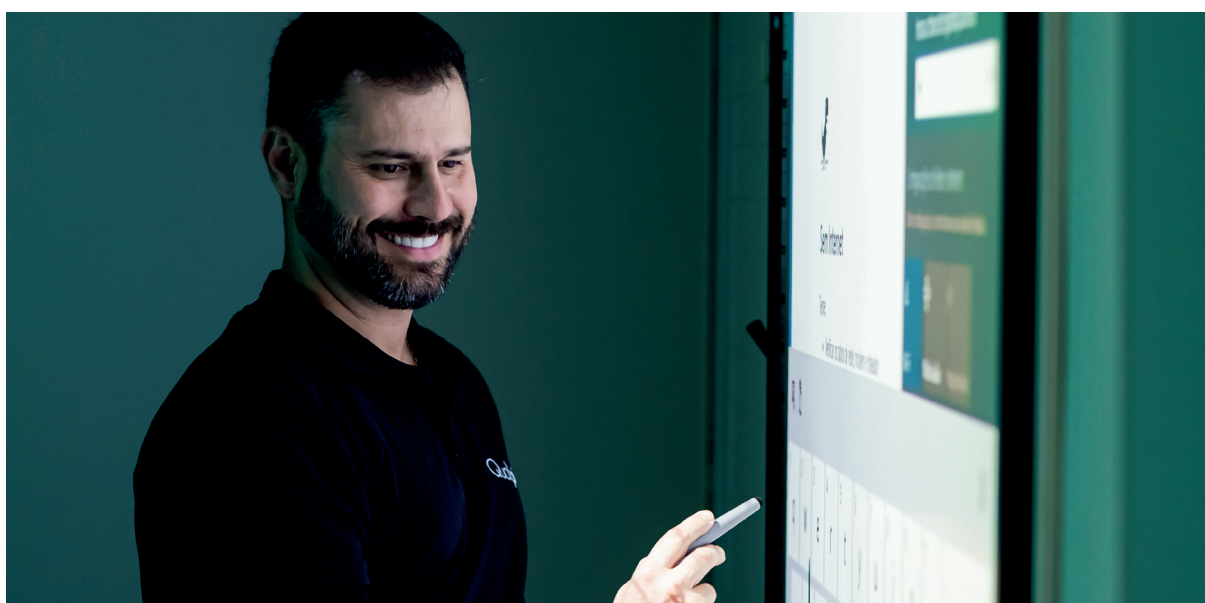

TOTENS

Os totens da Qualipix, são projetados para servir como suporte e expositor para equipamentos touch.

Tendo diversas aplicações e vantagens significativas, eles podem ser utilizados em ambientes, como: feiras, exposições, eventos corporativos, lojas, recepções e áreas de espera para fornecer interatividade e engajamento aos usuários.



Especificações técnicas

Modelo	TT32	TT43	TT55
Diagonal em polegadas	32"	43"	55"
ESPECIFICAÇÕES			
Cor	Preto		
Back Light	LED		
Área Ativa	699 * 393	941 * 529mm	1209 * 680mm
Resolução	1920 x 1080	4k - 3840 * 2160	4k - 3840 * 2160
Aspecto da imagem	16:9		
Contraste	1200:1/4000:1		
Cores	1.07 Bilhões de cores		
Brilho	350cd/m2		
Ângulo de visão	178°		
Resistencia do vidro	Mohs-7 level		
Alto Falantes	15W*2		
Base de piso	Altura 104mm - Base piso 500 * 500mm, peso 8kg		
Comatível com OPC pc	Sim		
Superfície	Vidro Temperado 4mm		
PARÂMETROS TÉCNICOS			
Tecnologia Touch	Capacitivo	IR Optico	IR Optico
Toques simultâneos	20 Toque simultâneos		
Precisão do toque	±2mm(Windows)		
Reconhecimento do toque	Dedo ou ponteira		
Tempo de resposta	4ms		
Tamanho mínimo de objeto	2mm		
Windows OPS Slot	OPS Compatível		
System support	Win11/Win10/Win8/Win7		
CONECTIVIDADE FRONTAL			
Alto Falantes	15W*2		
CONECTIVIDADE TRASEIRA			
Conexões	Hdmi x1; USB touch x1		
PARÂMETROS FÍSICOS			
Peso Líquido	10kg	15kg	25kg
Peso bruto	12kg	18kg	27kg
Dimensões externas	740x434mm	982x570	1249x721
PARÂMETROS ELÉTRICOS			
Input Voltage	90-264V AC		
Consumo em Standby	<0.5W		
Consumo em uso	Maximun< 225W	Maximun< 335W	Maximun< 450W
PARÂMETROS DO AMBIENTE			
Temperatura de utilização	0°C ~ 40°C		
Temperatura de armazenamento	<0.5W		
Humidade em utilização	0% ~ 90% RH; Non-Condensing		
Humidade para armazenagem	10% ~ 60% RH; Non-Condensing		
Garantia	1 ano		
Acessórios	Ponteiras* 2pcs, Suporte de parede *1pcs, 2m cabo de energia *1pcs.		



VÍDEO WALL

Eleve a **eficiência do monitoramento de imagens** da sua empresa com o Video Wall de alta resolução, qualidade excepcional e design moderno.

Tenha uma visão completa e detalhada das suas informações em vídeo para tomadas de decisão assertivas e ágeis.

O Video Wall é a solução ideal para empresas de médio a grande porte que fazem o monitoramento de informações por vídeo.

O sistema permite o acompanhamento simultâneo de várias imagens, otimizando o tempo de ação para resolução de problemas e facilitando a tomada de decisões da equipe.

Alguns locais ideais para a **instalação das telas** Video Wall são:

- ✓ **Sala de controle** e monitoramento;
- ✓ Bancos e centros médicos;
- ✓ Hall de hotéis e auditórios;
- ✓ Lojas e vitrines;
- ✓ Shoppings e Supermercados;
- ✓ Empresas de tecnologia e telecomunicações.

CONHEÇA OS NOSSOS DIFERENCIAIS



Telas em Alta
Resolução.




Toque preciso
e eficiente.



Segurança e materiais
de primeira linha.



Suporte e Instalação
rápida.



Múltiplas Entradas
FullHD.



Acompanhamento simul-
tâneo de várias imagens.

Maximize o monitoramento de imagens da sua empresa com o Video Wall de alta resolução.



Sua empresa terá todo o suporte Qualipix.

- ✔ Serviço personalizado conforme as necessidades da sua empresa;
- ✔ Suporte exclusivo da nossa equipe de especialistas do começo ao fim;
- ✔ Orientações quanto aos uso e manutenção do equipamento;
- ✔ Acesso à garantia e suporte técnico da nossa equipe.
- ✔ Compra 100% segura e produto aprovado por várias empresas em todo país.

REVENDA

de produtos



Como **revendedor da Qualipix**, você terá **acesso a produtos inovadores de tecnologia**. Além disso, você receberá suporte técnico abrangente, treinamento especializado e margens de lucro atraentes.

A parceria de longo prazo com a Qualipix permitirá que você se beneficie de uma marca reconhecida e estabelecida, aumentando sua credibilidade no mercado.

Você oferecerá soluções de ponta aos seus clientes e aproveitará as oportunidades de negócios em um setor em constante evolução.



Inclua os produtos Qualipix em seu portfólio com **até 20% de desconto***

*em relação aos valores do site

Preços especiais para empresas revendedoras de equipamentos eletrônicos, informática e papelaria.

Envie um email solicitando o seu cadastro e receba a tabela com preços especiais de revenda.

contato@qualipix.com.br